



# Jetrion 4000 y Jetrion 4830


Soluciones flexibles y rentables para la impresión de etiquetas

Sistemas de impresión industriales por chorro de tinta Jetrion



# Soluciones flexibles y rentables para la impresión de etiquetas

A medida que en el mercado se solicitan demandas más variadas y tiradas más cortas, a los convertidores de etiquetas como usted les resulta difícil satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a creación de versiones, localización, regionalización, cambios de color e idioma y promociones de tiradas cortas. Los sistemas de impresión por chorro de tinta UV Jetrion® 4000 y 4830 y las tintas de EFI™ resuelven estos problemas y le ayudan a obtener el máximo partido de las nuevas demandas del mercado.

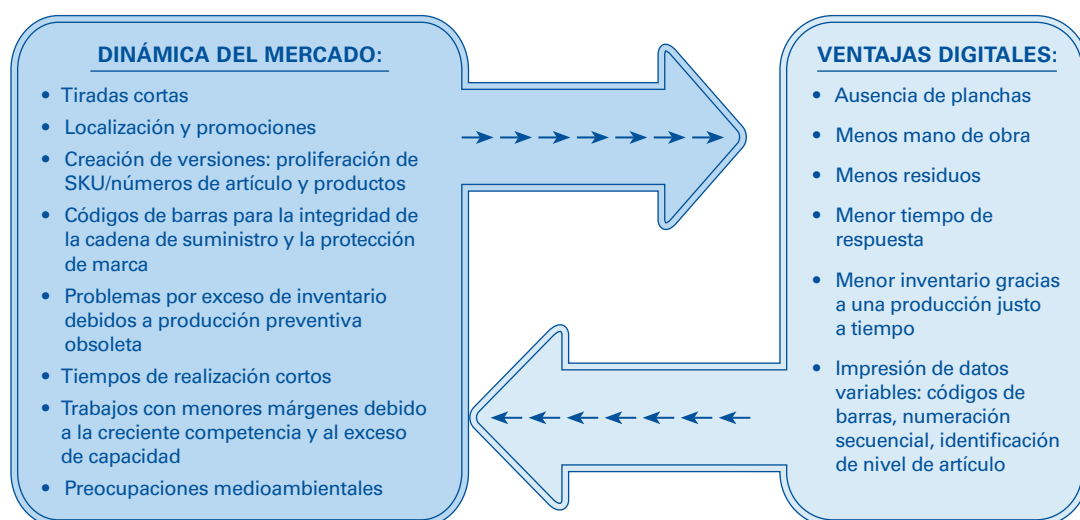


## Rentabilizar la impresión de tiradas cortas

Las imprentas digitales de etiquetas Jetrion de EFI han dado otro sentido a la definición de „tirada corta“. En primer lugar, podrá producir tiradas cortas del orden de 100 etiquetas o menos de forma rentable, lo que le permitirá aceptar proyectos que normalmente habría rechazado. En segundo lugar, estas imprentas desplazan el umbral de rentabilidad entre impresión digital y flexográfica de forma que en trabajos de un mínimo de 50 000 etiquetas seguirá obteniendo un margen mayor que con los métodos de impresión tradicionales.

Entre las ventajas adicionales se incluye un menor tiempo de realización, menos costes de almacenamiento y, gracias a la capacidad para imprimir material previamente recortado a troquel, también un período mucho menor entre la impresión y el envío.

## Costes de trabajo: Jetrion 4000 frente a impresoras flexográficas

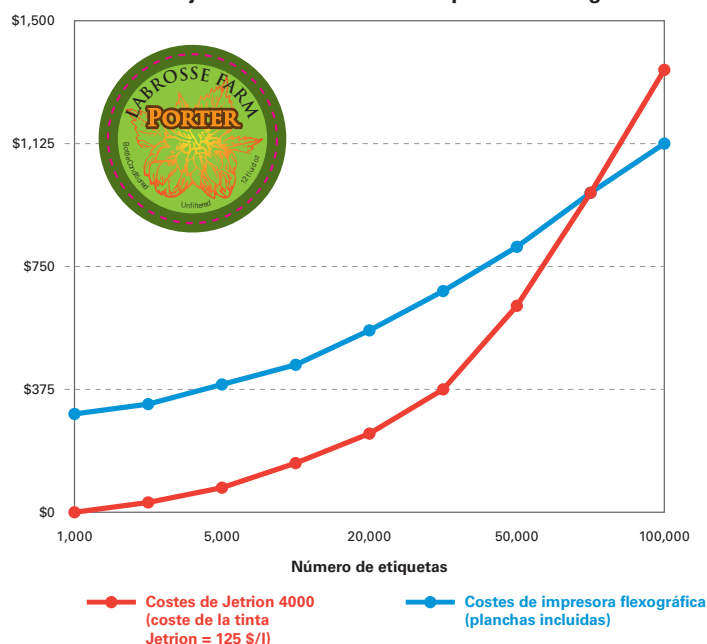



### La Jetrion 4000 revoluciona la impresión digital de etiquetas

La impresora Jetrion 4000 de EFI es la primera imprenta digital de banda estrecha a todo color que resulta rentable para tiradas de hasta 50 000 ejemplares o más. Su velocidad de entre 25 y 37 m/min, combinada con la función de impresión en escala de grises, resulta ideal para satisfacer los requisitos de producción y calidad de imagen más exigentes. Tiene capacidad para imprimir en anchos de banda de 165 mm, con un ancho imprimible de 139 mm.

### La Jetrion 4830 ofrece ventajas aún mayores

La impresora Jetrion 4830 es una versión de mayor anchura, capaz de procesar anchos de banda hasta 229 mm con un ancho imprimible de hasta 210 mm. La velocidad de impresión alcanza los 37 m/min. Estas características permiten, como mínimo, duplicar la productividad. La Jetrion 4830 se puede añadir como equipo complementario para aumentar la eficiencia de impresión existente o para sustituir diversas impresoras poco productivas y así ser más rentable y productivo que nunca.

| CARACTERÍSTICAS DE JETRION 4000 Y 4830         | VENTAJAS RESPECTO A OTROS SISTEMAS DIGITALES   |
|--|--|
| El precio sólo corresponde a la tinta.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menor coste que los modelos de paso de contador.</li> </ul>   |
| Auténtica impresión de tiradas cortas.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permite realizar pruebas de producción y de marketing sin tener que "rellenar todo el bastidor" de forma artificial.</li> </ul>   |
| Tinta UV específica para Jetrion.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantiza el menor coste con la mayor calidad.</li> </ul>   |
| Flujo de trabajo optimizado.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrado con el galardonado sistema EFI Fiery XF RIP y EFI XFlow para conseguir una inmejorable reproducción del color y facilidad de uso.</li> </ul>                                  |
| Compatibilidad directa de tinta UV y sustrato. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elimina la necesidad y el coste de preparación previa de la mayoría de sustratos.</li> <li>Proporciona una duración excepcional sin necesidad de ningún barnizado adicional.</li> </ul> |
| Impresión de repetición de registro.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permite realizar impresiones a doble cara en cuatricromía, así como impresiones sobre rollos preimpresos o previamente recortados a troquel.</li> </ul>                                 |
| Instalaciones y asistencia en todo el mundo.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Producto con rendimiento comprobado e infraestructura mundial de asistencia que garantiza un corto tiempo de respuesta.</li> </ul>  |



## Requisitos del sistema

|                               | JETRION 4000  | JETRION 4830   |
|-------------------------------|---|--|
| Ancho de banda máximo         | 165 mm  | 229 mm   |
| Ancho de imagen               | 139 mm  | 210 mm   |
| Velocidad de impresión máxima | 37 m/min  |  |
| Resolución de impresión       | Más de 1000 ppp gracias a la tecnología de escala de grises   |  |
| Tipo de tinta                 | Jetrion UV4000  |  |
| Número de colores             | Cuatro (cian, magenta, amarillo y negro)  |  |
| Configuración básica          | Rollo a rollo   |  |
| Espacio (ancho x profundidad) | 1,5 x 1,3 m   |  |
| Peso                          | 1589 kg   | 1678 kg  |
| Sistema operativo             | Microsoft Windows®  |  |
| Panel de control              | Pantalla táctil, brazo móvil montado con teclado y ratón  | Estación de trabajo con pantalla táctil, con teclado y ratón |
| Opciones de sustrato          | Papel, película con soporte, láminas, etiquetas y sustratos especiales  |  |
| Opciones de conversión        | Láser, semigratoria, giratoria, plana, cuchillas o capacidad para imprimir material previamente recortado a troquel |  |

### REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

|                 |   |
|-----------------|---|
| Impresora       | 208-240 V, monofásica, 50-60 Hz             |
| Lámpara UV      | 208-240 V* o 380-480 V, trifásica, 50-60 Hz |
| Consumo de aire | 4 scfm, 90 psig                             |


\* Necesita un transformador que se vende por separado.

## Obtenga asistencia completa para todas sus necesidades

Jetrion de EFI ofrece una amplia gama de servicios de asistencia técnica flexibles y completos.

### Póngase en contacto con nosotros en:

En Grupo Novaro  
 Nuestro Tel. 5442-7100, Ventas 5442-7133  
 del interior 01-800-003-8000  
 Correo electrónico: [ventas@gnovaro.com](mailto:ventas@gnovaro.com)  
[www.gnovaro.com](http://www.gnovaro.com)

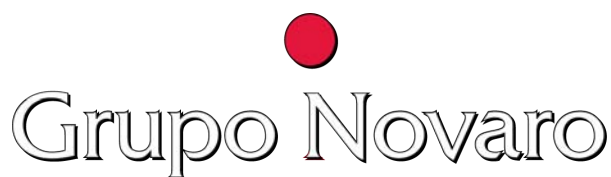

*Algunas funciones son opcionales.  
 Esta información se puede modificar sin previo aviso.*

Auto-Count, Bliss, Changing the Way the World Prints, ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, el logotipo de Fiery, Fiery Driven, el logotipo de Fiery Driven, OneFlow, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, Proteus, RIP-While-Print, Setting the Standard in Digital Printing, Ultraviv y VUTEk son marcas de Electronics for Imaging, Inc. registradas en la Oficina de patentes y marcas de EE. UU. y en determinadas jurisdicciones de otros países. Bestcolor es una marca de Electronics For Imaging GmbH registrada en la Oficina de patentes y marcas de EE. UU. AutoCal, Balance, BioVu, BioWare, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Jetrion, Logic, MicroPress, PhotoXposure, Printcafe, PrintSmith, PSI, PSI Flexo, Remoteproof, RIPChips, Scan, Screenproof, SendMe, Splash, Spot-On, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, WebTools, el logotipo de EFI, el logotipo de Fiery Prints y Essential to Print son marcas comerciales de Electronics for Imaging, Inc. Best, el logotipo de Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof y Screenproof son marcas comerciales de Electronics For Imaging GmbH. Los demás términos y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus titulares respectivos y son reconocidas expresamente en este documento.